




ALUMBRADO PÚBLICO



EUROPEA ECO LED

Luminaria tipo punta de poste en tecnología LED, cuerpo de aluminio puro inyectado a presión, recubiertos con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente para mayor resistencia a la corrosión. Tapa fabricada de aluminio rechazado y anodizado. Refractor cónico de metacrilato para mejorar la eficiencia lumínica. Reector en forma de tapa de lamina de aluminio adonizado. Sistema EcoLED marca Epistar con óptica y curva de distribución integrada. Driver marca Alsson. Supresor de picos de 10kV. Garantía de 3 años.

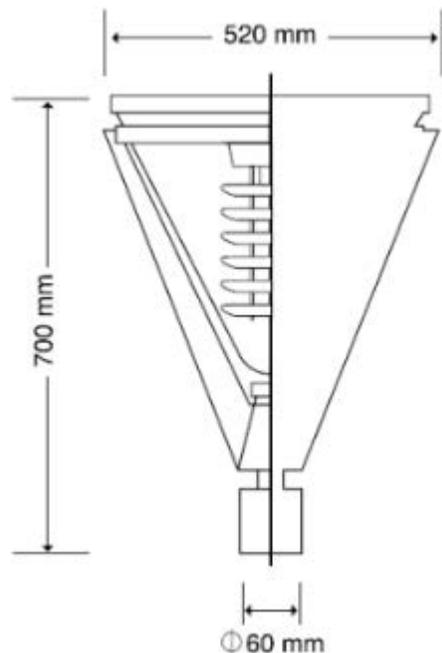

MATERIAL	ALUMINIO/ METACRILATO
DIMENSIONES	700X520mm
MONTAJE	PUNTA DE POSTE 2 1/2
ACABAADO	GRIS
ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IP 65
TECNOLOGÍA	ECOLED/ EPISTAR
ÓPTICA	SIMÉTRICA
POTENCIA	30/50/70/100 WATTS

EQUIPO	DRIVER ALSSON
IRC	70
FAC. POTENCIA	<0.95
DIST. ARMÓNICAS	<20
HORAS DE VIDA	50,000
VOLTAJE	85-277V
EFICIENCIA LUMINOSA	100lm/W
TEMPERATURA DE COLOR	5,000K